


Ninja LockM 設置判断方法

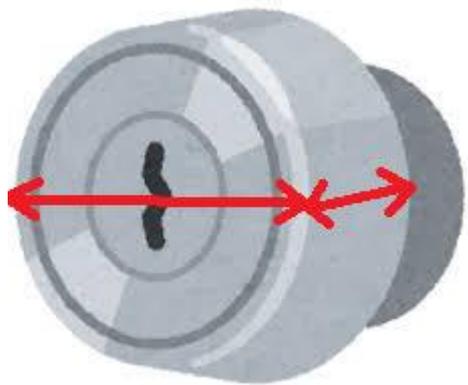

【適用錠種】

MIWA 製 : LA, LAF, MA, DA, DAF, DA2F, DV, DVF, LE, LEF, LSP, TE 等

GOAL 製 : AS, LX, LG, LGK, PL, PLK, LD, LDK, HD, TX, TXK, TLK,

シリンダー直径が 44 mm以下 高さが 26 mm以下

メーカーと品番確認

GOAL TX、MIWA LA 等




サムターン中心から下部の空間 48 mm 以上




サムターン中心から上部の空間 136mm 以上



サムターン中心からドア端 64mm 以上

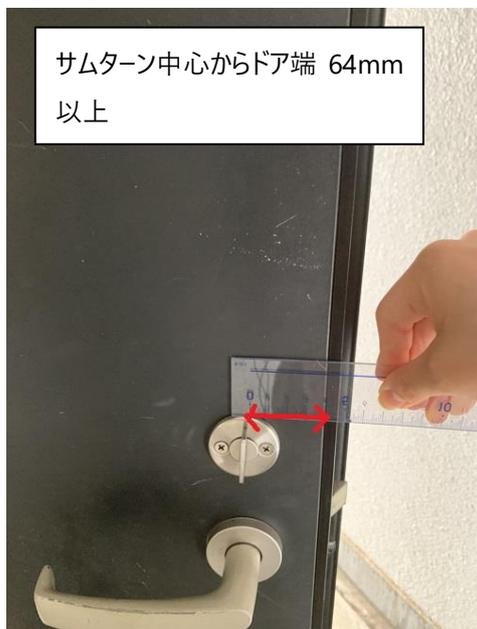

扉厚 33~50mm

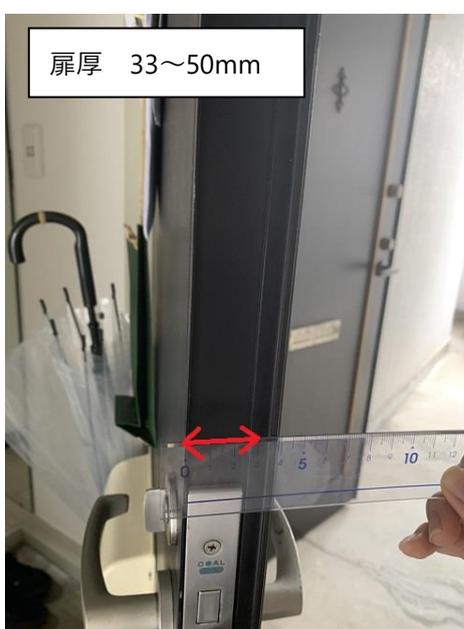

シリンダー中心から上部の空間 160 mm以上

